Инструкция по сборке Кресло «Баланс»

① 1 шт.	② 1 шт.	③  1 шт.	④ 1 шт.	⑤ 1 шт.	⑥ 5 шт.
⑦ (M6x20) 8 шт.	⑧ (M6) 4 шт.	⑨ (M6) 8 шт.	⑩ 1 шт.		

Шаг 1. Установите механизм качания к спинке кресла

Внимание! Винты наживите руками, но не затягивайте полностью. Прикрепите механизм качания (3) к уголку спинки кресла, используя 4 винта M6x20 (7), 4 шайбы M6 (9) и 4 гайки M6 (8). Затяните соединение с помощью шестигранника (10).

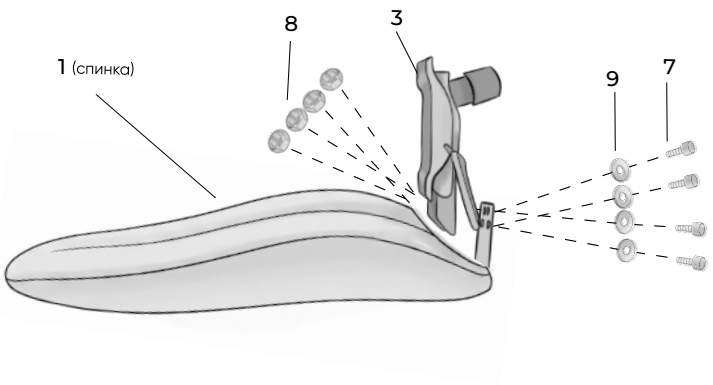

Шаг 2. Зафиксируйте сиденье на механизме качания

Внимание! Винты наживите руками, но не затягивайте. Установите сиденье (2) на механизм качания (3). Зафиксируйте его четырьмя винтами M6x20 (7) и четырьмя шайбами M6 (9). Поочерёдно затягивайте винты крест-накрест с помощью шестигранника (10), чтобы избежать перекоса.

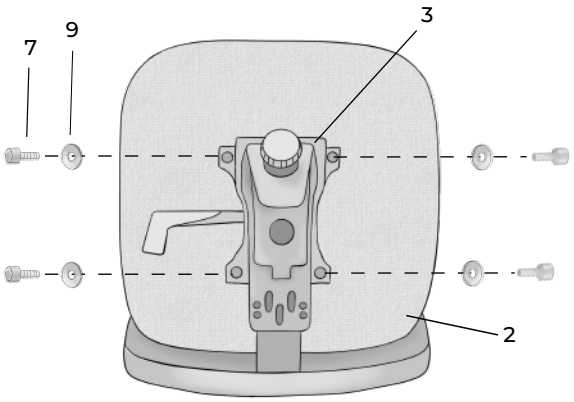

Шаг 3. Вставьте ролики в крестовину

Вставьте ролики (6) в соответствующие гнезда крестовины (5). Для правильной установки надавливайте до характерного щелчка.

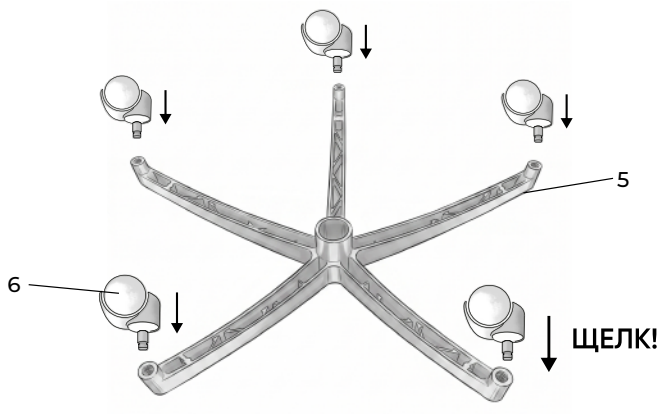

Шаг 4. Вставьте газлифт в крестовину

Вставьте газлифт (4) в крестовину (5), до упора с фиксацией.

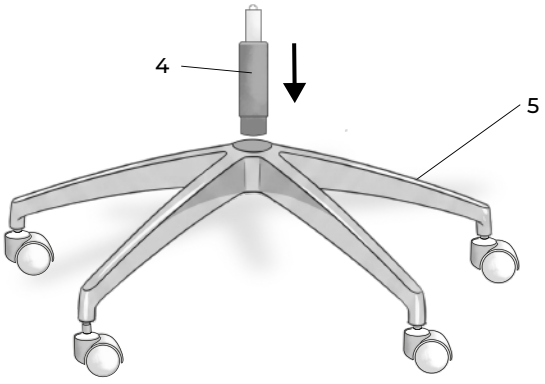

Перед упаковкой каждое кресло проходит частичную сборку и проверку на наличие неисправностей.

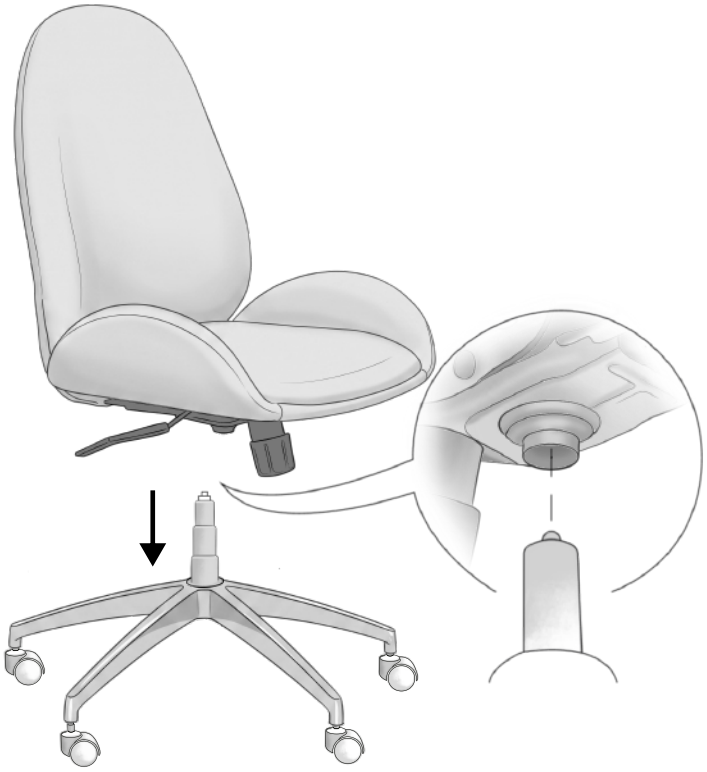

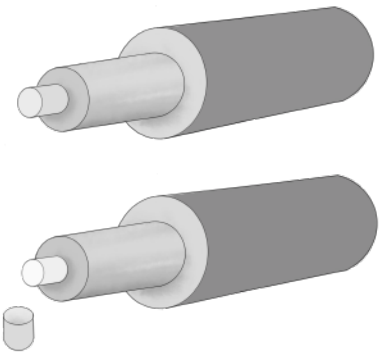

Шаг 5. Окончательная сборка

Поставьте собранное кресло на газлифт (4) сверху вниз и убедитесь, что оно надежно зафиксировано.
– Проверьте работу регулировочного рычага подъема - спуска сидение.

Обратите внимание

Проверьте наличие колпачка на газлифте.

Снимите его (снимается легко без усилий вручную). *Это транспортировочная заглушка, а не часть газлифта.

Теперь видна кнопка регулировки, которая может быть разных цветов (синий, оранжевый, белый и тд.)

Внимание! Транспортировочный колпачок может отсутствовать.

6. Усиленный механизм ТОП-ГАН с синхроплатой

Особенностью данного механизма является наличие стандартного крепления под газлифт, что позволяет легко и быстро установить его. Синхроплата механизма позволяет при необходимости крепить спинку кресла, обеспечивая стабильность и комфорт во время использования. Рычаг с правой стороны механизма регулирует высоту кресла и фиксирует его в промежуточном положении при отклонении. Это позволяет легко настроить кресло под индивидуальные предпочтения и обеспечивает удобство использования.

Фиксация качания:

ВАЖНО: Перед блокировкой или разблокировкой не облокачивайтесь на спинку, чтобы не препятствовать работе механизма.

Рычаг движением вправо от себя до щелчка – разблокировка качания.

Рычаг движением влево на себя до щелчка – блокировка качания.

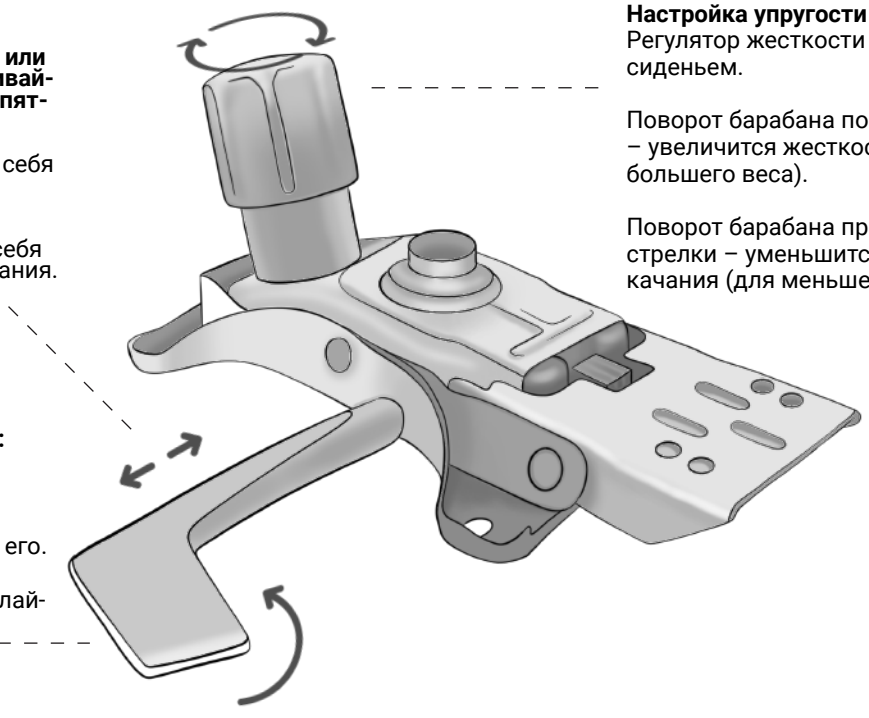

Настройка упругости качания:
Регулятор жесткости расположен под сиденьем.

Поворот барабана по часовой стрелке – увеличится жесткость качания (для большего веса).

Поворот барабана против часовой стрелки – уменьшится жесткость качания (для меньшего веса).

Регулировки высоты кресла:

Чтобы поднять кресло, вам нужно слегка приподняться, нажать на рычаг и отпустить его.

Для опускания кресла проделайте те же действия, находясь в сидячем положении.

Важно регулировать высоту, сидя в кресле.